



Solutions d'impression multi-protocoles, économiques et de haute performance

Caractéristiques et avantages

- Compatibilité avec les principaux logiciels d'exploitation - accès simultané pour impression en réseau, dans pratiquement tout environnement de réseau local LAN
- Interface parallèle bidirectionnelle haut débit, avec suivi du statut de la liste de commandes d'impression envoyées à l'imprimante
- Auto-détection des connexions Internet, installation simple et rapide
- Une unique imprimante est transformée en plusieurs imprimantes virtuelles - jusqu'à 8 imprimantes logiques
- Facilité d'installation, configuration et modernisation
- Une garantie à vie synonyme de sécurité et de tranquillité d'esprit


Applications

- Fonction d'impression pour divers logiciels d'exploitation
- Service d'impression distribué pour les groupes de travail

Les serveurs d'impression IOPRINT+ remplissent une fonction de connexion sans disjonction entre un réseau local Ethernet et des imprimantes à interface série ou parallèle. Ces serveurs d'impression offrent des solutions d'impression économiques et de haute performance qui permettent de tirer le plus grand parti des ressources d'impression d'un réseau. Une fonction d'impression spéciale pour Internet permet à l'utilisateur d'émettre des commandes d'impression à distance, au moyen d'un gestionnaire d'impression local qui transmet automatiquement les commandes d'impression à l'imprimante par e-mail.

IOPRINT+Jr

Le serveur IOPRINT+Jr possède un port parallèle à haut débit qui peut transformer toute imprimante parallèle en une imprimante réseau en un instant.

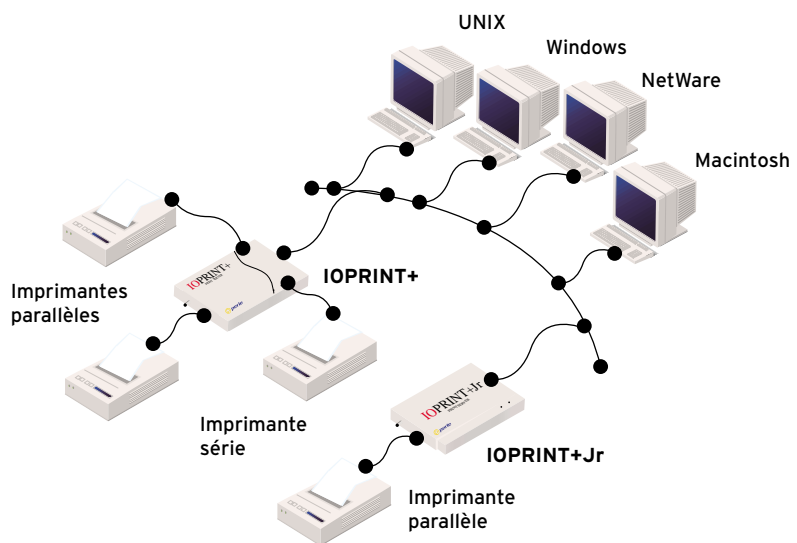

IOPRINT+Jr FAST

Le serveur IOPRINT+Jr FAST procure une fonction de détection automatique pour les réseaux 10Mb/s et 100Mb/s, par l'intermédiaire d'un connecteur RJ45 (paire de câble torsadés). Ce modèle comporte un port parallèle bidirectionnel haut débit utilisable pour trois imprimantes logiques, et prend en charge les modes «intégral» et «demi-duplex»..

IOPRINT+

Le modèle IOPRINT+ est un serveur d'impression à trois ports, avec deux ports parallèles bidirectionnels haut débit et un port série RS-232, utilisables pour le raccordement d'une imprimante ou d'autres dispositifs série, comme un traceur graphique. Le modèle IOPRINT+ peut accommoder huit imprimantes logiques et assure une connectivité idéale pour les groupes d'imprimantes.

IOPRINT+FAST

Le modèle IOPRINT+FAST possède trois ports parallèles bidirectionnels haut débit pour huit imprimantes logiques, avec modes intégral et demi-duplex et détection automatique pour réseau local 10Mb/s et 100Mb/s

Service de support technique et garantie d'avant-garde

Chaque serveur d'impression Perle bénéficie du meilleur support proposé dans l'industrie, dont la garantie à vie de Perle, une exclusivité.

Les serveurs d'impression IOPRINT+ sont conçus pour l'utilisation dans un environnement Microsoft Windows®, et sont compatibles également avec de multiples variantes de UNIX comme SUN Solaris, Linux et SCO. Des gestionnaires nouveaux ou mis à jour sont disponibles pour téléchargement gratuit à partir du site Internet Perle.

Spécifications techniques

Gestionnaires disponibles pour de nombreux logiciels d'exploitation

Gestionnaires

- Windows 2000
- Windows NT
- Windows 98/95/Me
- NetWare 3.x, 4.x, 5.0.
- NetWare Bindery emulation NDS
- SCO OpenServer
- Sun Solaris
- Linux
- HP-UX
- IBM AIX
- Silicon Graphics IRIX
- Apple EtherTalk

Pour obtenir la version la plus récente de chaque gestionnaire, consulter le site Internet Perle www.perle.com

Énergie

- 9V 0,5A ou 12V 0,8A

Type de châssis

- Ethernet II, IEEE 802.3, SNAP, IEEE 802.2

Vitesse de transmission sur réseau

- IOPRINT+FAST - 10/100 Mb/s
- IOPRINT+Jr FAST -10/100 Mb/s
- IOPRINT+ - 10 Mb/s
- IOPRINT+Jr - 10 Mb/s

Protocoles pris en charge

Microsoft®

- SMB over NetBEUI, TCP/IP, PTP over NetBEUI, PTP over TCP/IP

Novell

- IPX, SPX, SAP, RIP, NCP, PSERVER, RPRINT, NPRINT, PCONSOLE, CAPTURE

UNIX

- LPR, LPD, TCP, IP, BOOTP, ARP, RARP, ICMP, UDP, FTP

Macintosh

- Apple EtherTalk

Management

- SNMP, HTTP

Fonctions/caractéristiques spéciales

- Outil d'administration et commande d'impression via Internet

Dimensions

- IOPRINT+Jr
119 (L) x 85 (W) x 27 (H) mm
- IOPRINT+Jr FAST
123 (L) x 92 (W) x 30 (H) mm
- IOPRINT+
207 (L) x 128 (W) x 37 (H) mm
- IOPRINT+FAST
230 (L) x 132 (W) x 25 (H) mm

Garantie

- Garantie à vie limitée

Logiciels gratuits

- Perle distribue gratuitement les versions révisées des logiciels aux utilisateurs enregistrés, par l'intermédiaire du site Internet Perle.
www.perle.com/support/service_sales.html


Logiciel gratuit

- Perle fournit des mises à niveau logicielles gratuites aux utilisateurs enregistrés depuis le site Web de Perle.
www.perle.com/downloads

Pour toute recherche de la plus récente information technique ou de support des produits, consulter le site Internet Perle www.perle.com/products

Information pour commande

Pour trouver les codes de produit et descriptions des divers modèles, consulter le site Internet Perle www.perle.com/products et sélectionner Famille de produits : Print Servers.

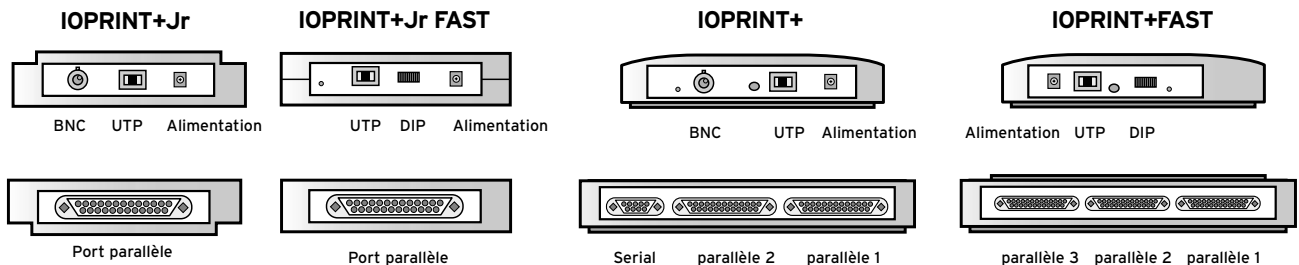

Perle Authorised Distributor



Perle Systems S.A.R.L.
13 Avenue Morane Saulnier,
Velizy Espace,
78140 Velizy, France
www.perle.com

Contactez Perle
Tél. +33 (0)1 34 63 06 70
Fax +33 (0)1 34 65 38 60
infoeu@perle.com

Les produits Perle font continuellement l'objet de révisions et de mises à jour afin de répondre aux besoins de nos clients ; les caractéristiques et fonctions sont donc sujettes d'être modifiées sans avis préalable. Nous nous efforçons d'actualiser les descriptions de nos produits autant que possible. Pour obtenir les informations les plus récentes, visitez notre site Web à l'adresse : www.perle.com. Perle est une marque commerciale déposée de Perle Systems. Tous les autres noms de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Copyright©Perle.