



IOPRINT

Servidor de impresión

Soluciones de impresión multiprotocolo, de alto rendimiento y bajo coste

- El soporte de los principales sistemas operativos permite la impresión simultánea en casi todos los entornos de redes LAN
- El soporte de 10/100 Mbps en los servidores IOPRINT+FAST e IOPRINT+Jr FAST protege la inversión y permite migrar sin problemas a Fast Ethernet
- Los puertos paralelos bidireccionales de alta velocidad permiten supervisar los estados de las colas de impresión
- Las conexiones Ethernet con detección automática y la fácil instalación proporcionan una rápida configuración
- Gracias al soporte de hasta 8 impresoras lógicas, una sola impresora se convierte en varias impresoras virtuales
- Garantía de por vida para su seguridad y tranquilidad

Los servidores de impresión de la familia IOPRINT+ permiten conectar, sin problemas, impresoras a redes LAN y, al mismo tiempo, soportan los entornos de red actualmente más populares. Estos servidores de impresión son productos con funcionalidad completa que proporcionan soluciones de impresión de bajo coste y alto rendimiento a los usuarios que deseen beneficiarse al máximo de los recursos de impresión en la red.

IOPRINT+Jr

El IOPRINT+Jr ofrece un puerto paralelo de alta velocidad que puede transformar en pocos minutos cualquier impresora paralela en una impresora de red. El IOPRINT+Jr ofrece la ventaja de ubicar impresoras compartidas en cualquier lugar de la oficina. De este modo, aumenta el rendimiento de impresión.

IOPRINT+Jr FAST

El IOPRINT+Jr FAST soporta redes de 10 Mbps y 100 Mbps, vía un conector (RJ45) de par trenzado con detección automática. La unidad ofrece un puerto paralelo bidireccional de alta velocidad.

IOPRINT+

El IOPRINT+ es un servidor de tres puertos, es decir, 2 puertos paralelos bidireccionales de alta velocidad y un puerto serie (RS-232) para la conexión de impresoras, así como de otros dispositivos serie tales como trazadores gráficos (plotters). Idóneo para entornos mixtos, el IOPRINT+ aumenta al

máximo el rendimiento de las impresoras mediante una transmisión de datos de alta velocidad y soporta hasta ocho impresoras lógicas.

IOPRINT+FAST

Para proteger la inversión, el IOPRINT+FAST de Perle ofrece, a bajo coste, una ruta de migración fácil de redes LAN de 10 Mbps a Fast Ethernet. El IOPRINT+FAST cuenta con tres puertos paralelos bidireccionales de alta velocidad, el modo de dúplex completo y medio y la gestión automática para 10 Mbps y 100 Mbps.

Los servidores de impresión IOPRINT se han diseñado para una amplia gama de drivers que soportan múltiples variantes de UNIX, entre las cuales figuran SCO, SUN y Linux, así como Microsoft Windows® (incluyendo NT, 9x y 2000).

En la página web de Perle se ofrecen gratuitamente drivers tanto nuevos como actualizados.

Soporte y servicio líderes en la industria

El Perle IOPRINT está respaldado por el mejor servicio y soporte de la industria. Todas las unidades se suministran con una garantía limitada de por vida de Perle para los usuarios registrados con soporte de línea directa y permanente gratuita para los socios de canal. Además, tiene una garantía de por vida que incluye recambio con devolución a fábrica.



Soporte de drivers operativos

Drivers del sistema

- Windows®2000
- Windows®NT
- Windows®98/95
- Windows® para Trabajo en Grupo
- MS® LAN Manager
- NetWare 2.x, 3.x, 4.x, 5.0.
- NDS: emulación de NetWare Bindery
- SCO OpenServer 5.0.x
- SCO OpenServer 2.1, 7.x
- Sun Solaris 2.6, 7
- Linux 2.0.x, 2.2.x
- HP-UX
- IBM AIX
- Silicon Graphics IRIX
- AT&T System V
- DEC OSF/1
- OS/2 Warp
- Apple EtherTalk

Para informarse sobre las actualizaciones y los productos disponibles, visite la página web de Perle

Especificaciones técnicas

Alimentación eléctrica

- 9V 0,5A o 12V 0,8A

Tipos de tramas

- Ethernet II, IEEE 802.3, SNAP, IEEE 802.2

Protocolos soportados

Microsoft®

- SMB sobre NetBEUI, TCP/IP, PTP sobre NetBEUI, PTP sobre TCP/IP

Novell

- IPX, SPX, SAP, RIP, NCP, PSERVER, RPRINTER, NPRINT, PCONSOLE, CAPTURE

UNIX

- LPR, LPD, TCP, IP, BOOTP, ARP, RARP, ICMP, UDP, FTP

Macintosh

- Apple EtherTalk

Management

- SNMP, HTTP (sólo Windows®NT)

Funciones especiales








- Impresión por Internet

Dimensiones

- IOPRINT+Jr
119 mm (longitud) x 85 mm (ancho) x 27 mm (altura)
- IOPRINT+Jr FAST
123 mm (longitud) x 92 mm (ancho) x 30 mm (altura)
- IOPRINT+
207 mm (longitud) x 128 mm (ancho) x 37 mm (altura)
- IOPRINT+FAST
230 mm (longitud) x 132 mm (ancho) x 25 mm (altura)

Garantía

- Garantía limitada de por vida

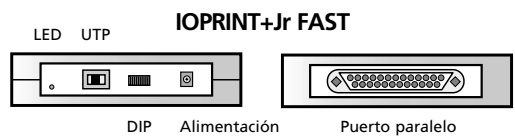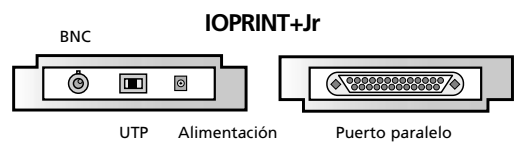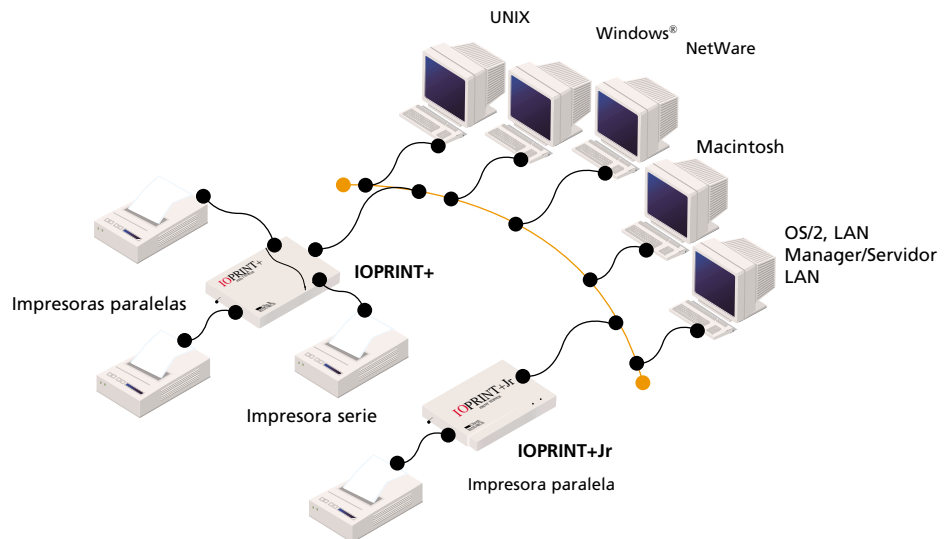

Para más información, póngase en contacto con su distribuidor oficial



www.perle.com

Perle Systems Europe Limited
C/ Greco, 12 • 28880 Meco (Madrid) • Spain
Tel: +34 639 17 10 34 • Fax: +34 918 87 70 78