

Dial-up PC complet et économique pour AS/400


Caractéristiques et avantages :

- Carte d'émulation Twinax inutile - idéal pour les PC portables
- Permet sept sessions hôtes max. sur quatre ports série
- Configuration et installation aisées
- Compatible PC Support et Client Access/400
- Possibilité d'installer cinq cartes M3PC max. sur un PC pour offrir ainsi un nombre total de 20 ports dial-in

La carte Perle M3PC permet aux utilisateurs distants de se connecter à leur AS/400 (iSeries). Conçue pour rendre les données de l'entreprise rapidement et aisément disponibles aux utilisateurs distants, la M3PC automatise de nombreuses fonctions de configuration et d'installation et rend le dial-in plus aisé que jamais. Sa conception matérielle à coût réduit associe puissance et fonctionnalité et garantit aux utilisateurs dial-in un rapport prix/performance excellent.

Le support de nombreux modems accélère l'installation

Avec plus de 200 types de modems préconfigurés, la M3PC peut être rapidement mise en service sans devoir consulter le manuel du modem. Les chaînes de modem peuvent être personnalisées pour supporter de nouvelles caractéristiques au besoin.

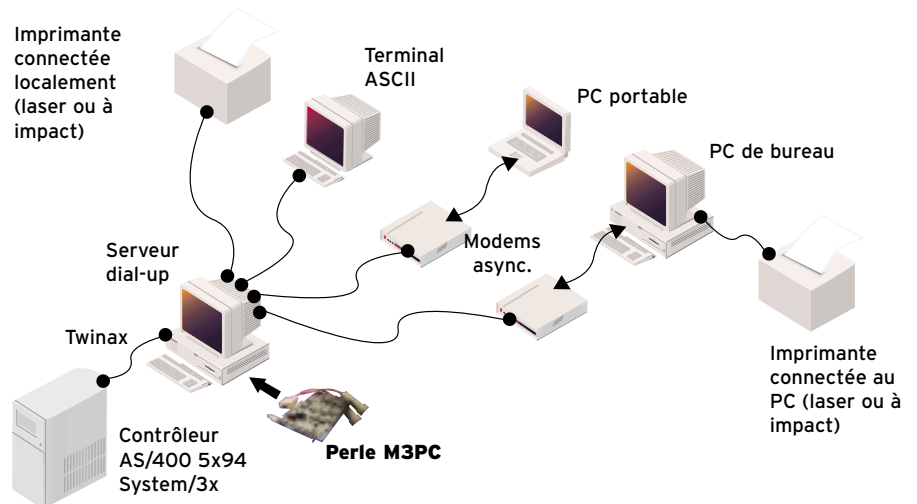

L'optimisation de l'écran assure un temps de réponse rapide

La caractéristique exclusive d'optimisation de l'écran, qui envoie uniquement les modifications à l'écran du PC au lieu d'effectuer un rafraîchissement complet, accélère le débit et le temps de réponse.

Mise en service rapide

La configuration de la M3PC pour de simples applications dial-in peut être créée rapidement à l'aide de la caractéristique "Quick Config".

La surveillance en temps réel accélère la résolution des problèmes réseau

Les problèmes réseaux peuvent être résolus rapidement à l'aide du programme de surveillance en temps réel M3PC.

Solution évolutive

La carte M3PC à quatre ports s'intègre dans n'importe quel bus ISA 8 bits standard : un maximum de cinq cartes M3PC peuvent donc être installées dans un PC pour offrir un nombre total de 20 ports dial-in. A l'exception de l'alimentation, la M3PC est totalement indépendante du PC serveur. Une seule connexion Twinax relie directement chaque carte M3PC à l'hôte IBM. Il suffit de connecter des modems asynchrones standard pour achever la configuration matérielle.

Service et assistance de premier ordre

La carte Perle M3PC bénéficie du meilleur niveau de service et d'assistance du secteur et de la garantie d'un an de Perle.

Caractéristiques techniques

Sécurité et gestion

- La sécurité par mot de passe contrôlé l'accès au M3PC
- Horloge de reconnexion avec mot de passe
- Horloge d'inactivité

Productivité

- Reconfiguration du clavier
- Support du 132 colonnes avec PerleTalk (pour DOS et PerleTalk pour Windows)
- Optimisation de l'écran
- Téléchargement de la commande d'imprimante ASCII
- Impression concurrente

Hôtes Twinax IBM

- IBM AS/400, iSeries, System/3x

Multi-session

- Jusqu'à sept sessions 5250 sur un à quatre ports

Dimensions des cartes

- Carte PC 3/4
- Bus 8 bits ISA standard

Connexion Twinax

- Connecteur mâle DB-9 sur fond de panier
- Connecteur femelle DB-9 d'auto-amorce vers connecteur Twinax en 'V'

Connecteurs asynchrones

- Connecteur femelle HD-44 sur fond de panier (haute densité)
- Connecteur mâle DB-44 vers câble RS-232 à quartes en étoile (quatre connecteurs DB-25 mâles)

Configuration PC serveur requise

- IBM PC/XT/AT ou mieux ou parfaite compatibilité avec un bus 8 bits ISA standard
- Mémoire vive (RAM) de 640 Ko
- Lecteur de disquettes 3.5"
- Moniteur monochrome, CGA, EGA, VGA ou - mieux - adaptateur d'affichage
- 10 Mo libres sur disque dur

Emulations de terminal

- 5251 Model 11; 5291, 5292 Model 1; 3180 Model 2; 3196, 3197 Model C and D

Emulations d'imprimante

- 4214 Model 2; 5219 Model D1; 5224 Model 2; 5225 Model 4; 5256 Model 3; 3812 Model 1

Logiciel d'émulation de terminal

- PerleTalk (pour DOS et PerleTalk pour Windows)
- PC Support/36*; PC Support/38*
- PC Support/400†; Client Access/400‡

- Programmes de communication/d'émulation de terminal Procomm, Crosstalk PC

Pilotes de terminaux ASCII

- Tout écran conforme à la norme ANSI 3.64
- IBM 3101; IBM 3151; IBM 3161; IBM 3164
- Perle 3591
- Télévidéo TV 910; Télévidéo TV 910+; Télévidéo TV 925; Télévidéo TV 970
- DEC VT 52; DEC VT 100; DEC VT 102; DEC VT 220
- Wyse 30; Wyse 50; Wyse 60; Wyse 100
- Minitel; Minitel Model d

Pilotes d'imprimantes ASCII

- C.Itob; Epson; Epson LQ; Epson DFX; Générique; HP DeskJet; HP LaserJet séries II, III; HP LaserJet 4; IBM QuietWriter; IBM XL; IBM 3812; Okidata 293

Transfert de fichiers

- PC Support*
- Client Access/400‡
- ETU et ETU/400

Vitesse de transmission

- Twinax: 1 Mb/s
- Asynchrone: 300 à 38400 b/s

Langue du configurateur

- Anglais

PerleTALK

Le logiciel d'émulation de terminal PerleTalk 5250 est optimisé afin d'offrir une efficacité maximale lors de la connexion - au M3PC - de PC sous DOS ou Windows. PerleTALK offre:

- Reconfiguration souple du clavier pour disposer des fonctionnalités 5250;
- Emulation 3180 pour le support du 132 colonnes;
- Parfaite compatibilité avec les applications IBM PC Support/400, PC Support/36, PC Support/38 et d'autres applications de transfert de fichiers;
- L'intégrité des données est assurée pendant les opérations de transfert de données grâce à l'utilisation de protocoles de correction d'erreurs;
- Contrôle aisé de la configuration et de l'utilisation du modem;
- Caractéristique de numérotation automatique avec répertoire pour numéros de téléphone et paramètres de configuration;
- Les tâches d'impression peuvent être dirigées sur le disque pour une impression en différé;

- Support de sessions d'affichage et d'impression concurrentes;
- Support de la plupart des modems asynchrones en stock conformes aux normes de l'industrie;
- Support et affichage de tous les attributs de type 5250, y compris les séparateurs de colonnes.

Comprend

- Carte ISA 8 bits Perle M3PC
- Câble Twinax "V"
- Câble RS-232 à quatre conducteurs
- Disquette système (programme d'installation, logiciel système, programme de configuration et de surveillance, programme de diagnostic)
- Disquette PerleTALK/400 Adapter Handler
- Guide de l'utilisateur M3PC

Garantie

- Garantie d'un an limitée

Contrats de maintenance

- Afin de garantir une reprise rapide du système, des contrats de maintenance avec remplacement des pièces par exprès sont proposés pour le matériel Perle. Visitez le site Web de Perle pour plus de détails sur la couverture de ces contrats.
www.perle.com/support/service_sales.html

Logiciel gratuit

- Perle fournit des mises à niveau logicielles gratuites aux utilisateurs enregistrés depuis le site Web de Perle.
www.perle.com/downloads

*Avec le logiciel d'émulation PerleTalk

†DOS Client avec PerleTalk/400 Adapter Handler

Visitez le site Web de Perle pour obtenir des informations techniques actualisées et des renseignements sur le support produit.
www.perle.com/products

Informations de commande

Pour connaître les codes produit et obtenir une description des modèles, rendez-vous sur le site Web de Perle à l'adresse : www.perle.com/products et choisissez simplement la famille de produits AS/400 Connectivity

Distributeur Perle Agréé



Perle Systems S.A.R.L.
13 Avenue Morane Saulnier,
Velizy Espace,
78140 Velizy, France
www.perle.com

Contactez Perle
Tél. +33 (0)1 34 63 06 70
Fax +33 (0)1 34 65 38 60
infoeu@perle.com

Les produits Perle font continuellement l'objet de révisions et de mises à jour afin de répondre aux besoins de nos clients ; les caractéristiques et fonctions sont donc susceptibles d'être modifiées sans avis préalable. Nous nous efforçons d'actualiser les descriptions de nos produits autant que possible. Pour obtenir les informations les plus récentes, visitez notre site Web à l'adresse : www.perle.com. Perle est une marque commerciale déposée de Perle Systems. Tous les autres noms de produit sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Copyright© Perle.