



Leistungsstarke Multiport-Modemkarten

Leistungsmerkmale und Vorteile:

- Leichte Installation durch PCI-„Plug & Play“
- Unterstützung sowohl digitaler als auch analoger Rufe
- Daten-, Fax- und Sprachübertragungsfähigkeiten
- mehrere Karten pro Server möglich
- Unterstützung verschiedener Betriebssysteme
- Garantie auf Lebenszeit bietet Sicherheit und Sorgenfreiheit


Einsatzbereiche:

- Fernzugriff
- Internetzugang
- Fax-Server
- Datenerwerb per Dial-up

Die PCI-RAS-Karte von Perle stellt eine unkomplizierte und leistungsstarke Lösung für die Übermittlung von mehreren Sprach-, Fax- und Datenkommunikationen über integrierte V90 56K-Modems dar. Die Karte ermöglicht Fernzugriff, Internetzugang und Faxdienste für Windows- oder UNIX/LINUX-Betriebssysteme.

Zuverlässige Verbindung

PCI-RAS kann mit den meisten gängigen Fernzugriffssoftwares, einschließlich Windows RAS, verwendet werden und bietet eine leicht zu verwaltende Einwahl-/Dial-out-Lösung für Ihre Telearbeiter und Kunden. Die Kombination der PCI-RAS-Karte mit einer herkömmlichen Faxsoftware ermöglicht zudem einen leistungsstarken Faxe- und Empfangsbetrieb.

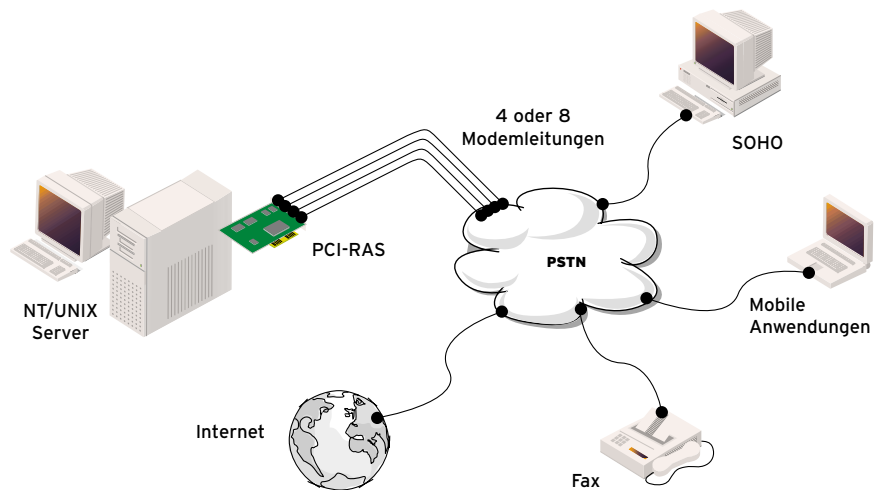

Die PCI-RAS-Karte ist mit 4 oder mit 8 integrierten Modems erhältlich. Bei Bedarf können mehrere Karten installiert und somit auch größere Einsatzgebiete abgedeckt werden.

Leichte Installation

PCI-RAS-Karten integrieren alle erforderlichen Hardware- und Treiberelemente direkt in den Server. Dadurch können mehrere Modems bequem und benutzerfreundlich in einem Schritt konfiguriert werden. Zudem wird die Verkabelung auf ein Minimum reduziert, und es sind keine externen Modems oder Netzgeräte notwendig. Standardtelefonleitungen können einfach in die Schnittstellen auf der Karte eingesteckt werden. Die Installation der Karten ist problemlos mittels der Standardroutinen des jeweiligen Betriebssystems oder mit Hilfe des Installationsassistenten möglich. Obendrein sind sie mit einer breiten Palette an Kommunikationssoftwares von Drittherstellern kompatibel.

Erstklassige Garantieleistungen und technischer Kundendienst

Besitzer von Perles PCI-RAS-Karten genießen den besten Service und technischen Kundendienst der Branche sowie Perles einzigartige Garantie auf Lebenszeit.



Technische Angaben Leistungsmerkmale

- Exar 16C654 Enhanced UART
- 64B Sende- und Empfangs-FIFO
- Hardware-Flusssteuerung
- Nur ein Interrupt je Karte
- Software-gesteuerte Hardware-Rücksetzung für jedes Modem
- Daten-, Fax- und Sprachbetrieb
- Industriestandard Rockwell Modem-Chipsatz
- Bis zu 8 Karten pro Server

Software

Mitgelieferte Treiber für:

- Citrix
- Windows®2000
- Windows®NT
- Windows®9x
- SCO OpenServer
- SCO Unixware
- Linux
- Solaris

Technische Angaben zu den Modems:

- 56 K/s Datendurchsatz
- 230,4 K/s Daten-/Modemschnittstelle
- V.90, K56Flex, V.34bis, V.32bis, V.22bis
- Fehlerkorrektur: V.42 LAPM, MNP2-4
- Datenkomprimierung: V.42bis, MNP5

Faxbetrieb:

- Sendung und Empfang bei bis zu 14,4 K/s
- Gruppe 3, Klassen 1 und 2

Host-Schnittstelle:

- 32Bit PCI-Bus
- Volle PCI-„Plug & Play“-Kompatibilität
- Nur ein Interrupt je Karte

Maße:

- PCI-RAS 4: 202 mm x 114 mm
- PCI-RAS 8: 312 mm x 106 mm

Betriebstemperatur:

- 10°C bis 45°C

Relative Luftfeuchtigkeit:

- 5% bis 90%, nicht-kondensierend

Zulassungen:

- FCC B, Aустel A96/0392, CTR21, EN60950, CE, ATick

Garantie:

- Limitierte Garantie auf Lebenszeit

Kostenlose Software

- Perle stellt registrierten Benutzern kostenlose Software-Updates zur Verfügung. Diese können unter www.perle.com/downloads heruntergeladen werden.

Auf unserer Website finden Sie zudem aktuelle Angaben zum technischen Kundendienst und zur Verfügbarkeit der verschiedenen Produkte: www.perle.com/products

Angaben zu Bestellungen

Produktcodes und Beschreibungen der einzelnen Modelle finden Sie unter „Produkt Family Multi-Modem Cards“ auf der Website www.perle.com/products

Perle Vertragshändler



Perle Systems GmbH
Berliner Allee 48
40212 Düsseldorf
Germany
www.perle.com

Ansprechpartner Perle
Tel. +49 (0)211 4364419
Fax +49 (0)211 4364101
infoeu@perle.com